

# Лебедки автомобильные и для ATV



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.sorokinnt-rt.ru](http://www.sorokinnt-rt.ru) || эл. почта: [snr@nt-rt.ru](mailto:snr@nt-rt.ru)

# Лебёдка электрическая

# для ATV

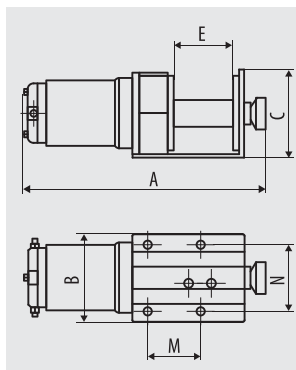

|                               |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Номер по каталогу             | 4.917       | 4.919       |
| Тяговое усилие, т             | 0,7         | 0,9         |
| Напряжение рабочее, В         | 12 DC       | 12 DC       |
| Тип передачи                  | планетарная | планетарная |
| Передаточное число            | 153:1       | 153:1       |
| Мощность электромотора, кВт   | 0,73        | 0,73        |
| Тип тормозной системы         | автомат.    | автомат.    |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 31,7 / 72   | 31,7 / 72   |
| Длина троса, м                | 12,2        | 15,2        |
| Диаметр троса, мм             | 4           | 4           |
| Материал троса                | сталь       | сталь       |
| Крепёжные размеры NxM, мм     | 80x88       | 80x88       |
| Вес нетто, кг                 | 4,5         | 5           |
| Вес брутто, кг                | 5           | 6           |
| Габариты АxВxС, мм            | 285x105x105 | 285x105x105 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ, мм | 320x250x170 | 340x290x150 |



|                               |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Номер по каталогу             | 4.911       | 4.913       | 4.916       |
| Тяговое усилие, т             | 1,1         | 1,3         | 1,6         |
| Напряжение рабочее, В         | 12 DC       | 12 DC       | 12 DC       |
| Тип передачи                  | планетарная | планетарная | планетарная |
| Передаточное число            | 153:1       | 153:1       | 153:1       |
| Мощность электромотора, кВт   | 0,8         | 0,88        | 0,9         |
| Тип тормозной системы         | автомат.    | автомат.    | автомат.    |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 31,7 / 74   | 31,7 / 74   | 31,7 / 74   |
| Длина троса, м                | 12,2        | 9,2         | 9,2         |
| Диаметр троса, мм             | 4,8         | 5,5         | 5,5         |
| Материал троса                | сталь       | сталь       | сталь       |
| Крепёжные размеры NxM, мм     | 80x124      | 80x124      | 80x124      |
| Вес нетто, кг                 | 5           | 6           | 6           |
| Вес брутто, кг                | 6           | 7           | 7           |
| Габариты АxВxС, мм            | 300x110x105 | 300x110x105 | 300x110x105 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ, мм | 320x250x170 | 320x250x170 | 360x250x170 |



Электрелебёдка для ATV предназначена для перемещения квадроцикла при нештатных ситуациях:

- вытягивание из труднопроходимых мест;
- в случаях, когда невозможно его перемещение за счёт собственного двигателя и т.д.

Лебёдка устанавливается на квадроцикл на специальной монтажной площадке.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Номер по каталогу             | 4.912       |
| Тяговое усилие, т             | 2           |
| Напряжение рабочее, В         | 12 DC       |
| Тип передачи                  | планетарная |
| Передаточное число            | 136:1       |
| Мощность электромотора, кВт   | 0,95        |
| Тип тормозной системы         | автомат.    |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 34 / 80     |
| Длина троса, м                | 15,2        |
| Диаметр троса, мм             | 5,5         |
| Материал троса                | сталь       |
| Дистанционный пульт           | +           |
| Монтажная площадка            | +           |
| Алюминиевый ключ              | +           |
| Крепёжные размеры NxM, мм     | 76x124      |
| Вес нетто, кг                 | 11          |
| Вес брутто, кг                | 12          |
| Габариты АxВxС, мм            | 370x118x118 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ, мм | 390x250x150 |




|                               |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Номер по каталогу             | 4.929       | 4.921       | 4.923       | 4.926       |
| Тяговое усилие, т             | 0,9         | 1,1         | 1,3         | 1,6         |
| Напряжение рабочее, В         | 12 DC       | 12 DC       | 12 DC       | 12 DC       |
| Тип передачи                  | планетарная | планетарная | планетарная | планетарная |
| Передаточное число            | 153:1       | 153:1       | 153:1       | 153:1       |
| Мощность электромотора, кВт   | 0,73        | 0,8         | 0,8         | 0,8         |
| Тип тормозной системы         | автомат.    | автомат.    | автомат.    | автомат.    |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 31,7 / 72   | 41 / 74     | 41 / 74     | 41 / 74     |
| Длина троса, м                | 15,2        | 15,2        | 15,2        | 15,2        |
| Диаметр троса, мм             | 4           | 5,4         | 5,1         | 5,4         |
| Материал троса                | кевлар      | кевлар      | кевлар      | кевлар      |
| Дистанционный пульт           | +           | +           | +           | +           |
| Монтажная площадка            | +           | +           | +           | +           |
| Алюминиевый клюз              | +           | +           | +           | +           |
| Крепёжные размеры NxM, мм     | 80x88       | 80x124      | 80x124      | 80x124      |
| Вес нетто, кг                 | 7           | 7           | 8           | 8           |
| Вес брутто, кг                | 8           | 8           | 9           | 9           |
| Габариты АxВxС, мм            | 285x105x105 | 310x128x118 | 310x128x118 | 310x128x118 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ, мм | 375x250x170 | 375x250x170 | 375x250x170 | 375x250x170 |



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Номер по каталогу             | 4.922       |
| Тяговое усилие, т             | 2           |
| Напряжение рабочее, В         | 12 DC       |
| Тип передачи                  | планетарная |
| Передаточное число            | 136:01:00   |
| Мощность электромотора, кВт   | 0,95        |
| Тип тормозной системы         | автомат.    |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 34 / 80     |
| Длина троса, м                | 15,2        |
| Диаметр троса, мм             | 5,5         |
| Материал троса                | кевлар      |
| Дистанционный пульт           | +           |
| Монтажная площадка            | +           |
| Алюминиевый клюз              | +           |
| Крепёжные размеры NxM, мм     | 76x124      |
| Вес нетто, кг                 | 11          |
| Вес брутто, кг                | 12          |
| Габариты АxВxС, мм            | 370x118x118 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ, мм | 390x290x190 |

## для автомобиля

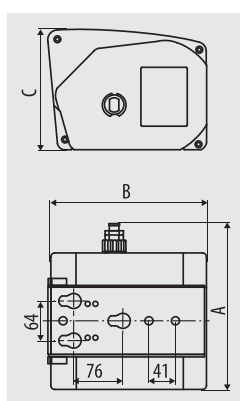

Электрелебёдка автомобильная предназначена для перемещения автомобиля в нестандартных ситуациях:

- вытягивание автомобиля с бездорожья;
- в случаях, когда невозможно его перемещение за счёт собственного двигателя и т.д.


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Номер по каталогу             | 4.909        |
| Тяговое усилие, т             | 0,9          |
| Питание сети, В               | 12 DC        |
| Тип передачи                  | шестерённый  |
| Передаточное число            | 464:1        |
| Мощность электромотора, кВт   | 0,55         |
| Тип тормозной системы         | механическая |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 25 / 85      |
| Длина троса, м                | 9            |
| Диаметр троса, мм             | 4,8          |
| Выносной пульт                | +            |
| Протяжка троса                | +            |
| Вес нетто, кг                 | 10,5         |
| Вес брутто, кг                | 11,5         |
| Габариты АxВxС, мм            | 470x270x190  |
| Габариты в упаковке ДxШxВ, мм | 398x284x254  |



|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Номер по каталогу             | 4.910        | 4.920        |
| Тяговое усилие, т             | 1,6          | 2,3          |
| Питание сети, В               | 12 DC        | 12 DC        |
| Тип передачи                  | шестерённый  | шестерённый  |
| Передаточное число            | 464:1        | 464:1        |
| Мощность электромотора, кВт   | 0,75         | 1            |
| Тип тормозной системы         | механическая | механическая |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 31 / 76      | 32 / 104     |
| Длина троса, м                | 11           | 12,2         |
| Диаметр троса, мм             | 5,5          | 7,2          |
| Выносной пульт                | +            | +            |
| Вес нетто, кг                 | 17           | 21           |
| Вес брутто, кг                | 18,5         | 23           |
| Габариты АxВxС, мм            | 250x245x220  | 270x280x235  |
| Габариты в упаковке ДxШxВ, мм | 416x286x258  | 450x320x250  |



Электрелебёдка автомобильная предназначена для перемещения автомобиля в нештатных ситуациях: вытягивание автомобиля с бездорожья, а также в случаях, когда невозможно его перемещение за счёт собственного двигателя и т.д. Лебёдка устанавливается на автомобиле на специальной раме.



|                               |                         |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Номер по каталогу             | 4.903                   | 4.904                   |
| Тяговое усилие, т             | 3                       | 4                       |
| Напряжение рабочее, В         | 12 DC                   | 12 DC                   |
| Тип передачи                  | планетарная, трехрядная | планетарная, трехрядная |
| Передаточное число            | 307:1                   | 218:1                   |
| Мощность элетромотора, кВт    | 2                       | 4                       |
| Тип тормозной системы         | автомат., барабанная    | автомат., барабанная    |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 64 / 134                | 63,5 / 224              |
| Длина троса, м                | 24                      | 28                      |
| Диаметр троса, мм             | 7,2                     | 8,3                     |
| Материал троса                | сталь                   | сталь                   |
| Выносной пульт                | +                       | +                       |
| Протяжка троса                | +                       | +                       |
| Крепёжные размеры NxM, мм     | 114x164                 | 114x254                 |
| Габариты AxVxС, мм            | 420x160x165             | 540x160x165             |
| Вес нетто, кг                 | 24                      | 40                      |
| Вес брутто, кг                | 28                      | 44,5                    |
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм | 450x570x200             | 650x230x410             |



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Номер по каталогу             | 4.905                   |
| Тяговое усилие, т             | 5,5                     |
| Напряжение рабочее, В         | 12 DC                   |
| Тип передачи                  | планетарная, трехрядная |
| Передаточное число            | 265,2:1                 |
| Мощность элетромотора, кВт    | 4,5                     |
| Тип тормозной системы         | автомат., барабанная    |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 64 / 224                |
| Длина троса, м                | 27                      |
| Диаметр троса, мм             | 9,5                     |
| Материал троса                | сталь                   |
| Выносной пульт                | +                       |
| Протяжка троса                | +                       |
| Крепёжные размеры NxM, мм     | 114x254                 |
| Габариты AxVxС, мм            | 540x160x165             |
| Вес нетто, кг                 | 43                      |
| Вес брутто, кг                | 47                      |
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм | 530x225x247             |




|                               |                         |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Номер по каталогу             | 4.906                   | 4.907                   |
| Тяговое усилие, т             | 6,8                     | 7,7                     |
| Напряжение рабочее, В         | 24 DC                   | 24 DC                   |
| Тип передачи                  | планетарная, трехрядная | планетарная, трехрядная |
| Передаточное число            | 358,4:1                 | 358,4:1                 |
| Мощность элетромотора, кВт    | 4,5                     | 4,5                     |
| Тип тормозной системы         | автомат., барабанная    | автомат., барабанная    |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 89 / 223                | 89 / 223                |
| Длина троса, м                | 28                      | 28                      |
| Диаметр троса, мм             | 10,5                    | 12                      |
| Материал троса                | сталь                   | сталь                   |
| Выносной пульт                | +                       | +                       |
| Протяжка троса                | +                       | +                       |
| Крепёжные размеры NxM, мм     | 114x254                 | 114x254                 |
| Габариты AxVxС, мм            | 540x190x280             | 540x190x280             |
| Вес нетто, кг                 | 48                      | 50                      |
| Вес брутто, кг                | 52                      | 54                      |
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм | 555x196x250             | 625x250x400             |



|                               |                         |                         |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Номер по каталогу             | 4.953                   | 4.954                   | 4.955                   |
| Тяговое усилие, т             | 3                       | 4                       | 5,5                     |
| Напряжение рабочее, В         | 12 DC                   | 12 DC                   | 12 DC                   |
| Тип передачи                  | планетарная, трехрядная | планетарная, трехрядная | планетарная, трехрядная |
| Передаточное число            | 189:1                   | 189:1                   | 189:1                   |
| Мощность элетромотора, кВт    | 3,8                     | 3,8                     | 4,5                     |
| Тип тормозной системы         | автомат., барабанная    | автомат., барабанная    | автомат., барабанная    |
| Диаметр / ширина барабана, мм | 63,5/224                | 63,5/224                | 63,5/224                |
| Длина троса, м                | 24                      | 26                      | 26                      |
| Диаметр троса, мм             | 8,1                     | 8,3                     | 9,5                     |
| Материал троса                | кевлар                  | кевлар                  | кевлар                  |
| Дистанционный пульт           | +                       | +                       | +                       |
| Выносной пульт                | +                       | +                       | +                       |
| Протяжка троса                | +                       | +                       | +                       |
| Крепёжные размеры NxM, мм     | 114x254                 | 114x254                 | 114x254                 |
| Габариты AxVxС, мм            | 520x160x280             | 520x160x280             | 520x160x280             |
| Вес нетто, кг                 | 40                      | 42                      | 45                      |
| Вес брутто, кг                | 44                      | 46                      | 49                      |
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм | 570x200x450             | 650x230x410             | 552x160x218             |

# Лебёдка гидравлическая

Гидравлическая автомобильная лебёдка предназначена для установки на автомобили «эвакуаторы» с питанием бортовой сети 24 В, а также на грузовые автомобили для вытягивания с бездорожья, или в случаях, когда невозможно его перемещение за счёт собственного двигателя и т.д.



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Номер по каталогу                  | 4.999                   |
| Тяговое усилие, т                  | 9                       |
| Тип передачи                       | планетарная, двухрядная |
| Передаточное число                 | 88:1                    |
| Давление масла, МПа                | 10                      |
| Скорость потока масла макс., л/мин | 50                      |
| Тип тормозной системы              | автомат.                |
| Диаметр / ширина барабана ØDxE, мм | 88 / 222                |
| Длина троса, м                     | 24                      |
| Диаметр троса, мм                  | 13                      |
| Крепёжные размеры NxM, мм          | 114x254                 |
| Габариты АxВxС, мм                 | 540x196x223             |
| Вес нетто, кг                      | 50                      |
| Вес брутто, кг                     | 54                      |
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм      | 540x196x223             |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.sorokinnt-rt.ru](http://www.sorokinnt-rt.ru) || эл. почта: [snr@nt-rt.ru](mailto:snr@nt-rt.ru)