

Подъемники автомобильные



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru


Подъёмник

одностоечный



17.25 Подъёмник одностоечный передвижной 2,5 т

Подъёмник одностоечный передвижной с электрогидравлическим приводом предназначен для шиномонтажных работ, обслуживания и ремонта автомобилей в ремонтных зонах с ограниченной площадью.

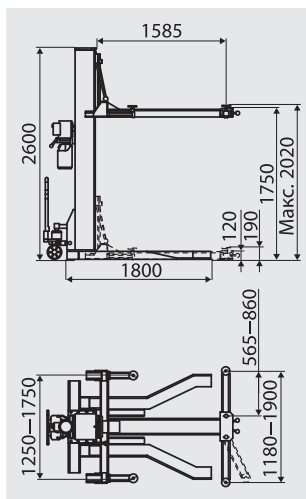


Грузоподъёмность, т	2,5
Высота подъёма, мм	2020
Высота подхвата, мм	120
Длина общая, мм	2600
Время подъёма, сек	<68
Время опускания, сек	>30
Потребление сети, В / Гц	380 / 50
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Давление масла в системе номинальное, МПа	22
Вес нетто, кг	650
Вес брутто, кг	790
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1200x2050x2760

двухстоечный



17.1 Подъёмник двухстоечный с верхней синхронизацией 4 т

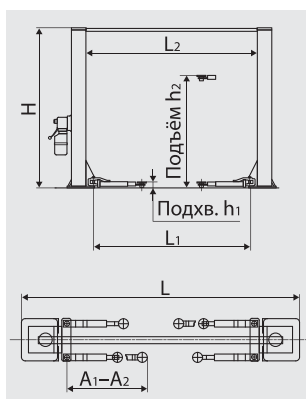

Грузоподъёмность, т	4
Высота подъёма h1, мм	1980
Высота подхвата h2, мм	125
Время подъёма, сек	<50
Время опускания, сек	>20
H, мм	3680
L, мм	3460
L1, мм	2670
L2, мм	2900
Рычаг A1-A2	753-1137
Питание сети, В / Гц	380 / 50
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Давление в гидросистеме, МПа	20
Вес нетто, кг	620
Вес брутто, кг	635
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	3680x520x1000



17.2 Подъёмник двухстоечный с нижней синхронизацией 4 т

Подъёмники обеспечивают надёжный подъём / опускание легковых автомобилей. Оборудованы двумя силовыми гидроцилиндрами с цепным приводом, тросовой синхронизацией и автоматической системой блокировки кареток на каждой стойке. В комплектацию входит набор удлинительных опорных втулок для рамных автомобилей. Три размера втулок 30, 50 и 225 мм позволяют подобрать оптимальную высоту подхвата.


Грузоподъёмность, т	4
Высота подъёма h1, мм	1880
Высота подхвата h2, мм	125
Время подъёма, сек	<50
Время опускания, сек	>20
H, мм	2700
L, мм	3260
L1, мм	2500
L2, мм	2750
Рычаг A1-A2	580-1020
Питание сети, В / Гц	380 / 50
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Давление в гидросистеме, МПа	20
Вес нетто, кг	500
Вес брутто, кг	530
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2800x520x1000

плунжерный



17.33 Подъёмник плунжерный с подхватами 3,5 т


Подъёмник плунжерный электрогидравлический с телескопическими регулируемыми подхватами и встроенным гидравлическим агрегатом. Предназначен для подъёма легковых автомобилей при проведении их технического осмотра и ремонта.

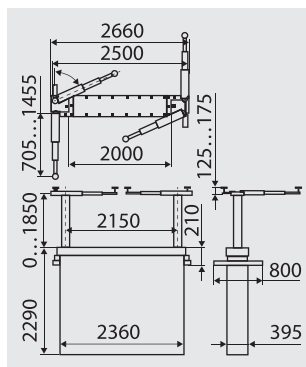

Грузоподъёмность, т	3,5
Высота подъёма, мм	1850
Высота подхвата, мм	125
Время подъёма, сек	<60
Время опускания, сек	>40
Напряжение питающей сети, В	220 / 380
Частота тока, Гц	50
Мощность, кВт	3
Скорость вращения двигателя, об/мин	2870
Гидравлическое масло	№ 46
Вес нетто, кг	1480
Вес брутто, кг	1750
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2450x430x2290

17.45 Подъёмник четырёхстоечный 4 т



Для подъёма / опускания легковых автомобилей, а также для сопутствующих работ в автомастерской. Подъёмник гарантирует надёжную фиксацию автомобиля.

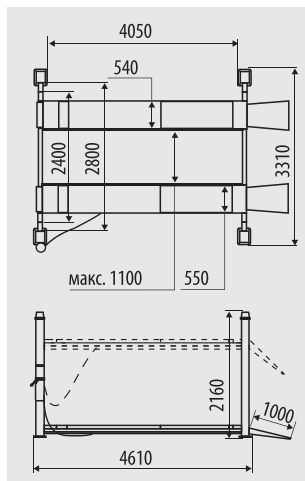

Грузоподъёмность, т	4
Высота подъёма, мм	1800
Высота подхвата, мм	210
Время подъёма, сек	<45
Время опускания, сек	>55
Питание сети, В / Гц	380 / 50
Мощность, кВт	2,2
Гидравлическое масло	№ 46
Вес нетто, кг	1272
Вес брутто, кг	1300
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	4650х600х750

17.50 Домкрат ямный гидравлический 2 т


Оборудован ручным гидравлическим приводом, может использоваться как дополнительная опция для четырёхстоечного подъёмника, так и отдельно в прямке гаража. Регулировка по ширине опорных роликов и опор подъёмной площадки.

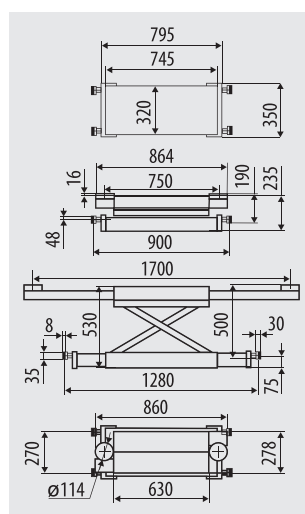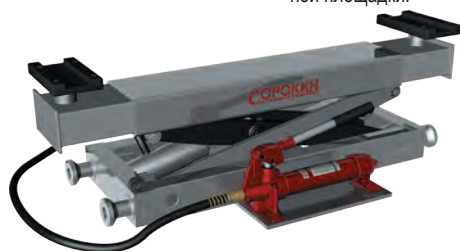


Грузоподъёмность, т	2
Высота подъёма, мм	500
Высота подхвата, мм	190
Давление номинальное, МПа	70
Вес нетто, кг	120
Вес брутто, кг	125
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	900х390х235

17.120 Комплект передних поворотных платформ 1,2 т

- Нагрузка до 1,2 т
- 375х365х50 мм



Дополнительная опция для стенов сход-развала ножничного подъёмника.




17.200 Комплект усиленных передних поворотных платформ 2 т

- Нагрузка до 2 т
- 375х365х50 мм

Дополнительная опция для стенов сход-развала ножничного подъёмника.

17.35 Подъёмник ножничный для сход-развала 3,5 т

Для подъёма / опускания легковых автомобилей массой до 3,5 т. Безопасность работы дополнительно обеспечивается возможностью управлять операциями с выносного пульта. Подъёмник подходит для работ по сход-развалу автомобилей. Возможно дооснастить комплект передних поворотных платформ с максимальной нагрузкой 1,2 и 2 тонны.

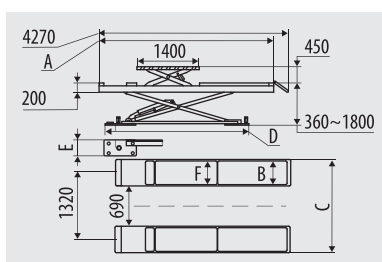


Грузоподъёмность, т	3,5
Высота подъёма, мм	1700 / 2150
Высота подхвата, мм	370
Длина платформ А, мм	4000
Ширина платформы В, мм	610
Ширина подъёмника С, мм	1950
Длина опоры D, мм	2560
Ширина опоры E, мм	570
Время подъёма, сек	<55
Время опускания, сек	>25
Потребление сети, В / Гц	380 / 50
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Давление масла в системе номинальное, МПа	22
Вес нетто, кг	1980
Вес брутто, кг	2100
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	4400х760х1000

НОЖНИЧНЫЙ

17.12

Подъёмник ножничный универсальный 2,5 т, 380 V


Предназначен для подъема транспортных средств массой, не превышающей 2,5 т. Обладает эргономичной конструкцией, занимает небольшое пространство при установке, надежный, легкий в управлении и безопасный в работе. Облегченная конструкция и наличие роликов позволяют перемещать подъемник по цеху.

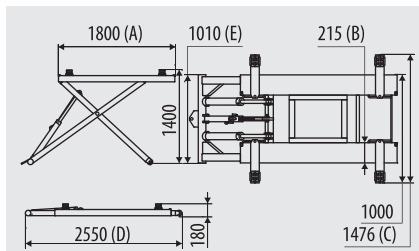

Грузоподъемность, т	2,5
Высота подъема, мм	1400
Высота подхвата, мм	180
Длина платформ А, мм	1800
Ширина платформы В, мм	215
Ширина подъемника С, мм	1476
Длина опоры D, мм	2550
Ширина опоры Е, мм	1010
Время подъема, сек	<40
Время опускания, сек	>20
Потребление сети, В / Гц	380 / 50
Мощность электродвигателя, кВт	3
Давление масла в системе номинальное, МПа	22
Вес нетто, кг	385
Вес брутто, кг	415
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2600x160x1050 / 1000x520x380


Подъёмник ножничный для шиномонтажа 3 т

Для подъема / опускания легковых автомобилей. Предварительное бетонирование опор гарантирует надежную фиксацию. Безопасность работы дополнительно обеспечивается управлением операциями с выносного пульта.



Номер по каталогу	17.13	17.213
Грузоподъемность, т	3	3
Высота подъема, h мм	930	930
Высота подхвата, мм	120	120
Длина платформ А, мм	1960	1960
Ширина платформы В, мм	460	460
Ширина подъемника С, мм	1780	1780
Длина опоры D, мм	1400	1400
Ширина опоры Е, мм	1750	1750
Время подъема, сек.	<40	<40
Время опускания, сек	>20	>20
Потребление сети, В/Гц	380 / 50	220 / 50
Мощность электродвигателя, кВт	2,2	2,2
Давление масла в системе номинальное, МПа	22	22
Вес нетто, кг	481	481
Вес брутто, кг	540	540
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1920x1780x110	1920x1780x110

Подъёмник ножничный напольный 3 т

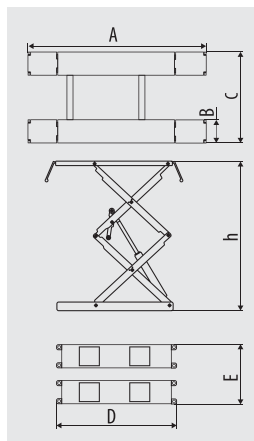


Номер по каталогу	17.11	17.211
Грузоподъемность, т	3	3
Высота подъема, мм	1800	1800
Высота подхвата, мм	120	120
Длина платформ А, мм	2010	2010
Ширина платформы В, мм	600	600
Ширина подъемника С, мм	2050	2050
Длина опоры D, мм	1520	1520
Ширина опоры Е, мм	2050	2050
Время подъема, сек	<40	<40
Время опускания, сек	>20	>20
Потребление сети, В / Гц	380 / 50	220 / 50
Мощность электродвигателя, кВт	2,2	2,2
Давление масла в системе номинальное, МПа	22	22
Вес нетто, кг	840	840
Вес брутто, кг	870	870
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2100x700x550 / 1000x510x380	2100x700x550 / 1000x510x380

17.15

Подъёмник ножничный встраиваемый 3 т, 380 V

Для подъема / опускания легковых автомобилей. Предварительное бетонирование опор гарантирует надежную фиксацию. Безопасность работы дополнительно обеспечивается управлением операциями с выносного пульта.

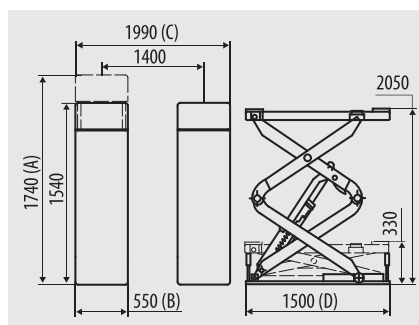

Грузоподъемность, т	3
Высота подъема, мм	2050
Высота подхвата, мм	330
Длина платформ А, мм	1540-1740
Ширина платформы В, мм	550
Ширина подъемника С, мм	1990
Длина опоры D, мм	1500
Ширина опоры Е, мм	550
Время подъема, сек	<40
Время опускания, сек	>20
Потребление сети, В / Гц	380 / 50
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Давление масла в системе номинальное, МПа	22
Вес нетто, кг	850
Вес брутто, кг	880
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1550x600x350 / 1000x510x380

По вопросам родаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru