Подъемники для мототехники

По вопросам родаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта:snr@nt-rt.ru

Подъёмник для мототехники

платформенный

16.3
Мотоподъёмник платформенный 0,35 т

Платформенный мотоподъёмник с гидравлическим приводом предназначен для подъёма мототехники при проведении покрасочных, кузовных и других работ в условиях автосервиса. Устанавливается на твёрдую ровную поверхность с возможностью перемещения (без техники) благодаря колёсной базе.
Данная модель подойдёт для скутеров, пит-байков, небольших эндуро и кроссовых мотоциклов.

Грузоподъёмность, т	0,35
Габариты платформы AxB, мм	1345x490
Габариты рампы CxD, мм	855x490
Высота подъёма, мм	780
Высота подхвата, мм	200
Вес нетто, кг	95
Вес брутто, кг	115
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1500x690x250

16.5
Мотоподъёмник платформенный 0,5 т

Платформенный мотоподъёмник с гидравлическим приводом предназначен для подъёма мототехники при проведении покрасочных, кузовных и других работ в условиях автосервиса.
Устанавливается на твёрдую ровную поверхность с возможностью перемещения (без техники) благодаря колёсной базе.
Данная модель подойдёт для макси-скутеров, спорт-байков, а также полноразмерных эндуро и кроссовых мотоциклов.
Подъёмник оснащен механическим зажимом колеса, техническим люком на платформе для облегчения демонтажа заднего колеса.

Грузоподъёмность, т	0,5
Габариты платформы AxB, мм	2200x680
Габариты рампы CxD, мм	650x680
Высота подъёма, мм	750
Высота подхвата, мм	155
Вес нетто, кг	127
Вес брутто, кг	158
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2275x745x200

16.7
Мотоподъёмник платформенный пневмогидравлический 0,7 т

Универсальный платформенный мотоподъёмник предназначен для обеспечения всех работ по профессиональному обслуживанию и ремонту квадроциклов и мотоциклов весом более 300 кг.
Для обслуживания мотоциклов подъёмник оснащен механическим зажимом колеса, техническим люком на платформе для облегчения демонтажа заднего колеса, также в комплекте присутствует рама для вывешивания задней части мотоцикла, которая особенно актуальна для спортбайков с множеством пластиковых деталей.
Для обслуживания ATV и UTV подъёмник снабжён двумя съёмными платформами, которые устанавливаются с двух сторон основной, тем самым увеличивая ширину платформы на 500 мм.
Для использования пневмопривода потребуется компрессор.

Грузоподъёмность, т	0,7
Давление воздуха номинальное, атм	8
Габариты платформы AxB, мм	2000x710 2000x1218
Габариты рампы CxD, мм	550x710 550x1218
Надставка платформы, мм	2000x254
Надставка рампы, мм	550x254
Высота подъёма, мм	825
Высота подхвата, мм	185
Вес нетто, кг	300; 35
Вес брутто, кг	380; 14,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2060x870x270 625x265x230

электрогидравлический

16.15
Мотоподъёмник платформенный электрогидравлический 0,5 т

Предназначен для подъёма мотоцикла на удобную для проведения ремонта и технического обслуживания высоту. Электрогидравлический ножничный мотоподъёмник с электрическим насосом и педальным управлением обеспечивает удобное и быстрое использование.

Грузоподъёмность, кг	500
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Габариты платформы ДхШ, мм	2200x700
Длина платформы с трапом, мм	2810
Габариты подъёма, мм	1400
Габариты подхвата, мм	215
Вес нетто, кг	265
Вес брутто, кг	300
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2500x1000x300

Подъёмник

гидравлический

16.23
Мотоподъёмник подкатной 0,13 т

Для подъёма и плавного опускания кроссовых мотоциклов и эндуро. Используется для техосмотров, ремонта и ухода.

Грузоподъёмность, т	0,13
Высота подъёма, мм	870
Высота подхвата, мм	355
Габариты платформы, мм	410x350
Вес нетто, кг	32
Вес брутто, кг	35
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	505x440x390

16.25
Мотоподъёмник подкатной 0,7

Предназначен для подъёма и плавного опускания мототехники. Используется для техосмотров, ремонта и ухода. Подходит к большинству мотоциклов и квадроциклов.



Грузоподъёмность, т	0,7
Высота подъёма, мм	405
Высота подхвата, мм	145
Вес нетто, кг	40
Вес брутто, кг	42
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	910x480x160

механический

16.21
Мотоподъёмник механический 0,5 т

Для вывешивания мотоцикла целиком, его передней или задней части с целью проведения технического обслуживания, ремонта или хранения.

Грузоподъёмность, т	0,5
Высота подъёма, мм	405
Высота подхвата, мм	90
Габариты платформы, мм	480x150
Вес нетто, кг	14
Вес брутто, кг	15
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	530x340x100

16.22
Мотоподъёмник механический 0,5 т

Грузоподъёмность, т	0,5
Высота подъёма, мм	365
Высота подхвата, мм	85
Габариты платформы, мм	370x230
Вес нетто, кг	12,5
Вес брутто, кг	13
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	440x250x100

роликовый



16.52
Мотостенд 0,2 т

Стенд используется при смазке, чистке и замене цепи, ремонте колёс, а также других работах, где необходима прокрутка колеса.

Нагрузка, т	0,2
Вес нетто, кг	5,5
Вес брутто, кг	5,8
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	330x240x80

16.56
Подвижный стенд для мотоцикла 0,6 т

Стенд используется для установки мотоцикла, что позволяет перемещать его по территории цеха или гаража.

Нагрузка, т	0,6
Вес нетто, кг	30
Вес брутто, кг	31
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1100x405x135

рычажный

16.30
Мотоподъёмник рычажный 0,15 т

Предназначен для вывешивания пит-байков, небольших эндуро и кроссовых мотоциклов для проведения технического обслуживания, ремонта или хранения.

Грузоподъёмность, т	0,15
Высота подъёма Н, мм	410
Высота подхвата, мм	330
Габариты платформы, мм	260x170
Вес нетто, кг	3,8
Вес брутто, кг	4,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	365x365x365

16.32
Мотоподъёмник рычажный 0,15 т

Грузоподъёмность, т	0,15
Высота подъёма Н, мм	410
Высота подхвата, мм	280
Габариты платформы, мм	300x240
Вес нетто, кг	5
Вес брутто, кг	6
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	350x320x255

зажим переднего колеса

16.57
Зажим для переднего колеса 14–24"

Фиксирует переднее колесо мотоцикла при транспортировке, ремонте или сезонном хранении. Имеет несколько точек фиксации колеса, перекатной механизм заезда колеса, жесткую конструкцию упора.

Нагрузка, т	0,5
Ширина подхвата В, мм	140
Вес нетто, кг	9,5
Вес брутто, кг	10,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	650x540x160

16.58
Зажим для переднего колеса 14–21"

Нагрузка, т	0,5
Ширина подхвата, мм	80–180
Вес нетто, кг	12
Вес брутто, кг	12,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	600x240x170

подставка

16.40
Подставка боковая
• Высота подхвата 330 мм

Для спортивных кроссовых мотоциклов. Устанавливается в отверстие оси заднего колеса. Подходит для колёс 18–19". Дополнительные вставки, входящие в комплект, позволяют использовать подставку с большинством мотоциклов. Диаметры вставок 11, 14,5, 18 мм.

16.53
Мотоподставка 0,3 т
• Грузоподъёмность 0,3 т
• Вес нетто 4,3 кг
• Вес брутто 5 кг
• Габариты в упаковке 450x420x440 мм

16.91
Фиксатор колеса
• Ширина колеса макс., 160 мм
• Вес нетто 1,8 кг
• Вес брутто 2 кг
• Габариты 330x230x200 мм

Для упора колеса мотоцикла во время хранения, ремонта или перевозки. Крепится к полу в помещении или транспортном средстве.

подкат

16.45
Мотоподкат под раму 0,2 т

Предназначен для поднятия мотоцикла за раму для проведения техобслуживания.

Грузоподъёмность, т	0,2
Применение	под раму
Высота подъёма, мм	250
Вес нетто, кг	5
Вес брутто, кг	5,3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	750x260x100

16.48
Мотоподкат под траверсу 0,3 т

Предназначен для подъёма передней части мотоцикла за рулевую колонку, а именно нижнюю траверсу.
В комплект поставки входят 6 опорных втулок, диаметром: 13, 15, 17, 18, 20 и 27 мм.

Грузоподъёмность, т	0,3
Применение	под траверсу
Высота подъёма H, мм	680
Вес нетто, кг	6
Вес брутто, кг	7
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	760x625x490

16.80
Мотоподкат консольный 0,2 т
• Высота подъёма 360 мм

Предназначен для вывешивания заднего колеса при обслуживании подвески или цепного привода у мотоциклов с консольным мономаятником.

Втулки для подката 16.80
16.82 21,5 мм, для DUCATI
16.83 27 мм, для TRIUMPH
16.84 28,5 мм, для HONDA CB1000R, VFR 750/800
16.86 31 мм, для HONDA NC30/RC30
16.87 40 мм, для KTM DUKE, DUCATI 1098, 1198, Streetfighter 1098, 1199 Panigale, Multistrada, Monster 1200, Diavel
16.88 42 мм, для KTM DUKE, DUCATI 1098, MV AGUSTA F4, MV AGUSTA BRUTALE

16.76
Подхваты под слайдеры, 2 шт.

16.75
Подхваты универсальные, 2 шт.
Под вилку или маятник.

16.74
Подхваты под маятник, 2 шт.

16.70
Мотоподкат универсальный

Изготовлен из прочной профильной трубы круглого сечения ø40 мм толщиной стенок 2 мм, с кронштейнами для регулировки подхватов по высоте.

16.71
Рукоятка 320 мм

Используется при сборке подката с подхватами: 16.74 под маятник, 16.75 универсальными, 16.76 под слайдеры, 16.77 с подхватами для спортивных ATV, а также 16.78 под вилку.

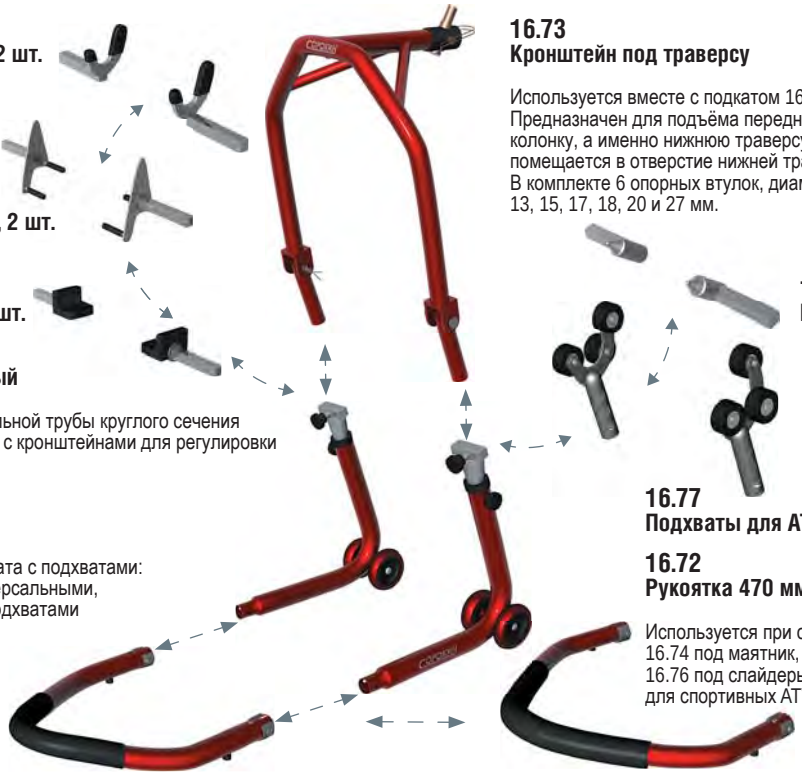

16.73
Кронштейн под траверсу

Используется вместе с подкатом 16.70.
Предназначен для подъёма передней части мотоцикла за рулевую колонку, а именно нижнюю траверсу. Специальная опорная втулка помещается в отверстие нижней траверсы.
В комплекте 6 опорных втулок, диаметром: 13, 15, 17, 18, 20 и 27 мм.

16.78
Подхваты под вилку, 2 шт.

конфигуратор

16.77
Подхваты для ATV, 2 шт.

16.72
Рукоятка 470 мм

Используется при сборке подката с подхватами: 16.74 под маятник, 16.75 универсальными, 16.76 под слайдеры, 16.77 с подхватами для спортивных ATV, а также 16.78 под вилку.

По вопросам родаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта:snr@nt-rt.ru