

Покрасочное оборудование



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru

19.1

19.5

Покрасочно-сушильная камера «Standart» «Grand»

Камера для окраски легковых автомобилей обеспечивает в режимах покраски и сушки ламинарный поток воздуха внутри камеры, его качественную предварительную очистку от пыли размером от 10 мкм, подогрев до требуемой температуры, отвод и очистку воздуха от суспензии распыленной краски.



Номер по каталогу	19.1	19.5
Модель покрасочно-сушильной камеры	«Standart»	«Grand»
Температура сушки макс., °C	80	80
Скорость циркуляции воздуха, м/с	0,2–0,3	0,2–0,3
Частота циркуляции воздуха, м³/ч	268	352
Время нагрева температуры сушки, мин	6–8	6–10
Потребляемая мощность, кВт	9	15,5
КПД фильтрации воздуха, %	98	98
Количество ламп освещения, шт / Вт	24 / 36	32 / 36
Нижний ряд освещения, шт / Вт	–	16 / 36
Электродвигатель приточной системы, шт / кВт	2x4	2x4
Электродвигатель вытяжной системы, шт / кВт	–	1x5,5
Пол	частично решетчатый	полностью решетчатый
Нагрузка на отпечаток колеса, кг	600	800
Уровень шума, дБ	< 80	< 70
Габариты сервисной двери ШхВ, мм	3000 / 2650	3000 / 2600
Высота основания, мм	300	300
Дополнительная сервисная дверь ШхВ, мм	650 / 1800	650 / 1800
Габариты заездных трапов ДхШ, мм	2000 / 520	2000 / 750
Внутренние габариты ДхШхВ, мм	6900x3900x2600	6900x3900x2600
Внешние габариты ДхШхВ, мм	7000x5350x3400	7000x5350x3400
Объем упаковки, м³	13	13


зона подготовки с рециркуляцией воздуха

19.2

Зона подготовки с рециркуляцией воздуха

Предназначена для подготовки автомобилей и их деталей под покраску: зачистка поверхностей, шпатлевка, грунтование, ошкуривание и т.п. Данные виды работ требуют организации особого участка, снабженного освещением и вытяжкой.

Габариты зоны обслуживания ДхШхВ, мм	6300x3450x2700
Габариты подвесного потолка ДхШхВ, мм	6300x3450x400
Производительность вытяжного блока, м³/ч	20 000
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт	6,15
Габариты вытяжного блока ДхШхВ, мм	1100x1300x2400
Кол-во светильников шт / Вт	8 / 36
Боковые и фронтальные шторы	+
Особенность	вытяжной блок с краскоостанавливающими фильтрами
Вес нетто, кг	1255
Вес брутто, кг	1275

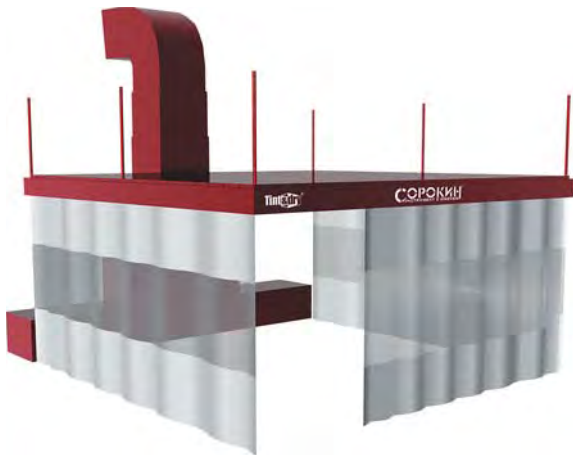

инфракрасные лампы для сушки автомобиля



Номер по каталогу	19.11
Периметр сушки, мм	800x500
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Температура сушки, °C	40–75
Время сушки, мин	до 60
Мощность лампы, кВт	1
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1500x60x60, 550x100x250 900x900x150

Оборудование предназначено для сушки краски на автомобилях коротковолновыми инфракрасными лучами. Обеспечивает хорошую проникающую способность, короткое время нагрева, продолжительную работу, высокую эффективность. Срок службы инфракрасных излучателей более 5 000 часов.



Номер по каталогу	19.12
Периметр сушки, мм	800x500
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Температура сушки, °C	40–75
Мощность лампы, кВт	1
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	550x100x250



Номер по каталогу	19.13
Периметр сушки, мм	1200x1000
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Температура сушки, °C	40–75
Время сушки, мин	до 60
Мощность лампы, кВт	3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	950x600x250, 1500x900x200 1100x1000x100



Номер по каталогу	19.10
Периметр сушки, мм	800x500
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Температура сушки, °C	40–75
Время сушки, мин	до 60
Мощность лампы, кВт	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru