

Тали



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru



Таль рычажная


Номер по каталогу	4.205	4.201	4.202	4.203	4.206
Грузоподъемность, т	0,5	1	2	3	6
Высота подъема, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Расстояние между крюками мин. Н, мм	260	295	385	480	620
А, мм	300	256	368	410	410
В, мм	78	95	105	130	130
С, мм	35	36	46	50	64
Вес нетто, кг	4	7	15,5	21	31,5
Вес брутто, кг	4,5	7,8	16,9	23,2	35,9
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	355x95x115	330x160x130	440x190x170	540x170x215	540x180x215

Дополнительные характеристики по цепям (для возможности удлинения)

Толщина звена силовой цепи, мм	5	6	8	10	10
Общая длина силовой цепи, м	1,6	1,6	1,7	1,7	3,4



Таль рычажная

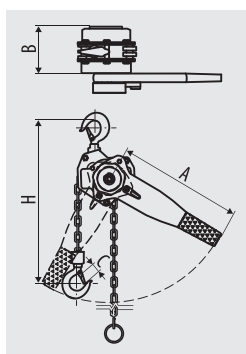


Номер по каталогу	4.209
Грузоподъемность, т	9
Высота подъема, м	1,5
Расстояние между крюками Н мин., мм	700
А, мм	410
В, мм	130
С, мм	85
Вес нетто, кг	47
Вес брутто, кг	53,6
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	820x320x215

Дополнительные характеристики по цепям (для возможности удлинения)

Толщина звена силовой цепи, мм	10
Общая длина силовой цепи, м	3,4



Таль цепная
стационарная

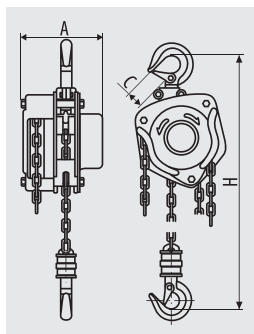

Номер по каталогу	4.300	4.301	4.302	4.303	4.305
Грузоподъемность, т	0,5	1	2	3	5
Высота подъема, м	3	3	3	3	3
Расстояние между крюками мин. Н, мм	270	317	414	465	636
Ширина барабана А, мм	131	140	161	161	186
Ширина зева крюка С, мм	30	34	41	48	52
Вес нетто, кг	8	11	18,5	29	45,5
Вес брутто, кг	9,5	12	19	32,7	51,1
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	220x150x195	230x180x195	280x210x240	320x210x260	400x210x310

Дополнительные характеристики по цепям (для возможности удлинения)

Толщина звена силовой цепи, мм	5	6	8	7	10
Общая длина силовой цепи, м	2,7	2,7	5,4	6,5	7
Толщина звена ручной цепи, мм	5	5	5	5	5
Общая длина ручной цепи, м	5	5	5	6	6



4.310
4.320
Таль цепная
стационарная




Номер по каталогу	4.310	4.320
Грузоподъемность, т	10	20
Высота подъема, м	3	3
Расстояние между крюками мин. Н, мм	730	890
Ширина барабана А, мм	207	215
Ширина зева крюка С, мм	64	85
Вес нетто, кг	83	193
Вес брутто, кг	92,7	212,4
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	500x410x210	640x380x640

Дополнительные характеристики по цепям (для возможности удлинения)

Толщина звена силовой цепи, мм	10	10
Общая длина силовой цепи, м	13,2	26
Толщина звена ручной цепи, мм	5	5
Общая длина ручной цепи, м	6	6



Таль цепная передвижная

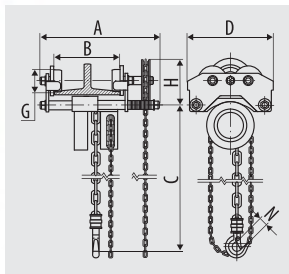


Номер по каталогу	4.400	4.401	4.402	4.403	4.405	4.410
Грузоподъемность, т	0,5	1	2	3	5	10
Высота подъема, м	3	3	3	3	3	3
Радиус поворота, м	0,9	1	1,2	1,4	1,6	5
Габаритная ширина А, мм	278	283	295	304	330	370
В мин. / макс., мм	50 / 180	58 / 180	58 / 180	74 / 180	98 / 180	98 / 210
С мин., мм	250	260	375	455	570	735
Габаритная длина D, мм	238	277	302	363	436	463
Н, мм	105	105	109	114	145	159
Диаметр ролика G, мм	50	65	80	95	105	130
Ширина зева крюка N, мм	23	27	35	39	45	57
Ширина зева крюка без карабина, мм	26	30	38	42	48	65
Вес нетто, кг	22	22	31	46,5	80	154
Вес брутто, кг	27	22	38	55	90	172
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	350x330x300	350x330x300	370x360x330	410x400x350	510x470x420	640x560x540

Дополнительные характеристики по цепям (для возможности удлинения)

Толщина звена силовой цепи, мм	5	6	8	8	10	10
Общая длина силовой цепи, м	3,2	3,2	3,2	6,2	6,2	13,2
Толщина звена ручной цепи, мм	5	5	5	5	5	5
Общая длина ручной цепи, м	6	6	6	6	6	6




Держатель для тали

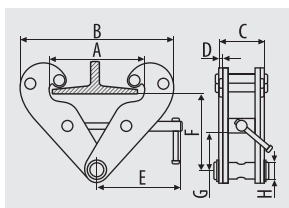

Номер по каталогу	4.501	4.502	4.503	4.505	4.510
Грузоподъемность, т	1	2	3	5	10
Ширина балки мин. / макс., мм	75 / 220	75 / 220	80 / 320	80 / 320	90 / 320
А макс., мм	260	260	354	354	365
В мин. / макс., мм	180 / 360	180 / 360	235 / 490	235 / 490	320 / 505
С, мм	64	74	103	110	120
D, мм	5	6	8	10	12
E, мм	215	215	260	260	280
F мин. / макс., мм	102 / 155	102 / 155	140 / 225	140 / 225	170 / 235
G, мм	25	25	45	45	50
H, мм	22	22	24	28	40
Вес нетто, кг	5	6	13	14	25
Вес брутто, кг	5,5	7	14	16	38
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	260x160x150	280x180x175	345x185x190	390x310x240	510x380x300




Каретка для тали

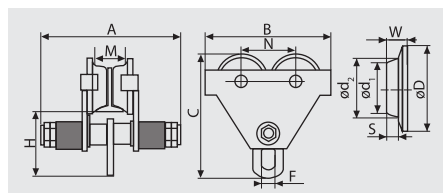

Номер по каталогу	4.520	4.521	4.522	4.523	4.525	4.530
Грузоподъемность, т	0,5	1	2	3	5	10
Ширина А, мм	230	254	294	344	360	403
Длина В, мм	212	255	302	344	378	455
Высота С, мм	198	232	278	338	393	490
Ролик, габариты ØDxW, мм	80x35	100x40	130x30	140x50	160x60	200x80
Ролик, рабочая часть ød1xød2xS, мм	68x72x25	86x96x28	80x90x18	110x122x35	125x140x45	140x160x60
Зев захвата F, мм	20	28	35	45	60	80
Расстояние от балки Н, мм	113	128	152	186	219	276
Ширина балки мин. / макс. М, мм	64 / 140	64 / 140	76 / 165	76 / 203	88 / 203	125 / 203
Межосевое расстояние N, мм	100	120	135	160	175	210
Радиус поворота мин., м	1	1	1,1	1,3	1,4	1,8
Вес нетто, кг	7	12	22	30	55	93
Вес брутто, кг	7,5	13	24	32	58	98
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	300x120x170	330x135x190	350x170x220	370x230x280	400x210x320	450x300x340



Каретка для тали

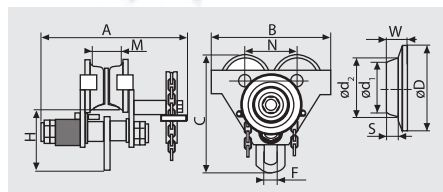

Номер по каталогу	4.541	4.542	4.543	4.545
Грузоподъемность, т	1	2	3	5
Ширина А, мм	330	362	430	434
Длина В, мм	255	302	344	378
Высота С, мм	232	278	338	393
Ролик, габариты ØDxW, мм	100x40	130x30	140x50	160x60
Ролик, рабочая часть ød1xød2xS, мм	86x96x28	80x90x18	110x122x35	125x140x45
Зев захвата F, мм	28	35	45	60
Расстояние от балки Н, мм	128	152	186	219
Ширина балки мин. / макс. М, мм	64 / 140	76 / 165	76 / 203	88 / 203
Межосевое расстояние N, мм	120	135	160	175
Радиус поворота мин., м	1	1,1	1,3	1,4
Вес нетто, кг	19	29	40	65
Вес брутто, кг	20	31	42	68
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	330x135x190	350x170x220	370x230x280	400x210x320

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru